

A TŰZTEREK ÚJ GENERÁCIÓJA

ASTRA



Astra kandallóbetét Mancey 67 kőburkolattal

ASTRA, A TAKARÉKOS TŰZTÉR

- SUPRA fűtési technológia
- 10 kW névleges teljesítmény tartós égés mellett
- „folytonégő”
- nagy üvegfelület
- „tiszta üveg” rendszer
- pillangószelep
- az égéstérből cserélhető öntöttvas elemek
- nagy hamuzóedény

125 év
TAPASZTALAT A
FŰTŐKÉSZÜLÉKEK
GYÁRTÁSÁBAN



SUPRA

A FATÜZELÉSŰ KANDALLÓBETÉT

ASTRA D

ÚJ MEGJELENÉS

- címeres mintázatú öntöttvas hátlap
- hőleadó bordák a tűtér hátulján
- modern, igényes megjelenés
- nagy üvegfelület
szélesség: 545 mm
magasság: 365 mm



ÖNTVÉNY HÁTLAG

MAGAS MŰSZAKI TARTALOM

1 OPTIMÁLIS ÉS INNOVATÍV

- kivehető, nagy hővisszaverő képességű, inox lángterelő
- görgővel könnyen, légmentesen záródó ajtó
- többállású pillangószelep inoxból
- „hideg kéz” fogantyú az ajtó balesetmentes zárásához
- könnyen állítható égési-levegő szabályozó
- égéstér hasznos mélysége 325 mm

2 INNOVATÍV FELSZERELTSÉG

- az öntvény hálap és oldallapok égéstér belsejéből cserélhetőek
- füstcsőcsatlakozás Ø 180 mm
- öntöttvas tűzkutya
- kivehető öntöttvas rostély
- nagy méretű hamugyűjtő fiók
- „tisztá üveg” rendszer

3 HÓTELJESÍTMÉNY

- névleges fűtőteljesítmény 10 kW
 - „folytonégő”: megfelelő üzemi körülmények esetén* a begyűjtéstől számított akár 10 óra elteltével is parazsat tart a készülék, amelyről a tűz újragyújtható.
- (*megfelelő keresztmetszetű és hosszúságú kémény; 20% alatti nedvességtartalmú száraz, kemény tűzifa; megfelelő mennyiségű égési-levegő)
- kevesebb elégetett tüzelőanyag
 - egyenletesebb hőleadás
 - kellemesebb hőérzet

4 OPCIÓK


- PS 67 fém lábazat a beépítéshez
- CP 101 konvekciós lemezburkolat
- DA 101 komplett meleglevegő elosztó burkolat (konvekciós lemezburkolat + meleglevegő elosztó tetőlemez + 2 db meleglevegő csatlakozó idom Ø 120)



FLAMENCO



CHARLESTON

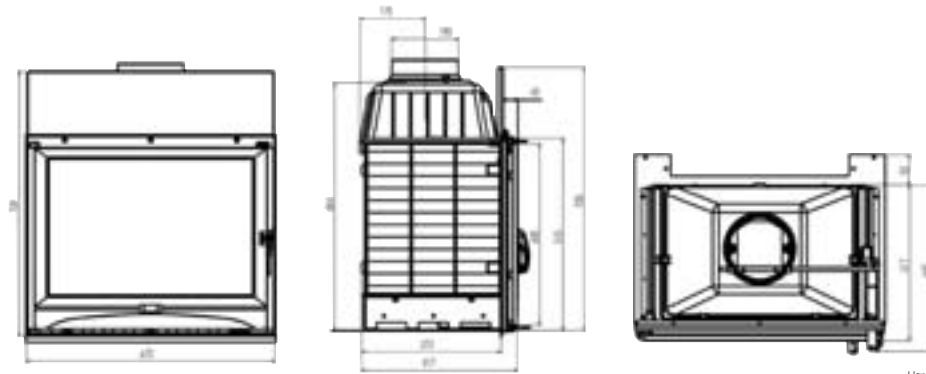

A KANDALLÓBETÉT MEGFELEL A NFD 35376 ÉS EN 13229 SZ. NORMÁKNAK